


NEO Konfigurationsanleitung

1. NEO mit AC und DC anschließen.
2. Die LED-Lampe blinkt grün „5s an und 5s aus“. Das heißt der Wechselrichter bereitet sich für die Konfiguration vor.



3. ShinePhone-App öffnen und „Datenlogger hinzufügen“ wählen.

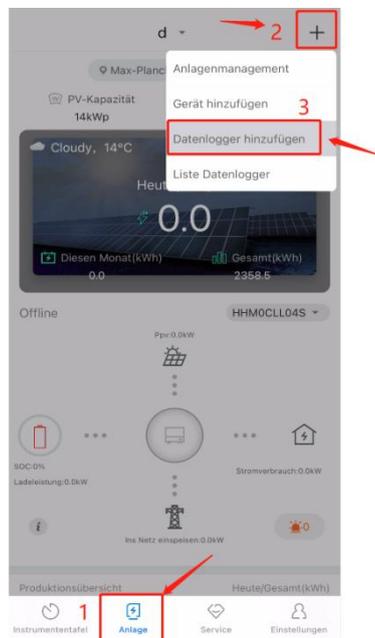

4. Scannen Sie den QR-Code auf der Vorderseite des Geräts




深圳古瑞瓦特新能源有限公司
Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd


ODER scannen Sie den Barcode des Datenloggers am Rückenseite. Bitte beachten Sie, das CC-Code muss abgedeckt werden.



- Nach dem Scannen wird der Verbindungsbildschirm angezeigt. Bei erfolgreicher Konfiguration wird eine Meldung angezeigt und automatisch zum nächsten Bildschirm gewechselt.
Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt lautet der Name des hier angezeigten Datenloggers „ShineWeFi“.

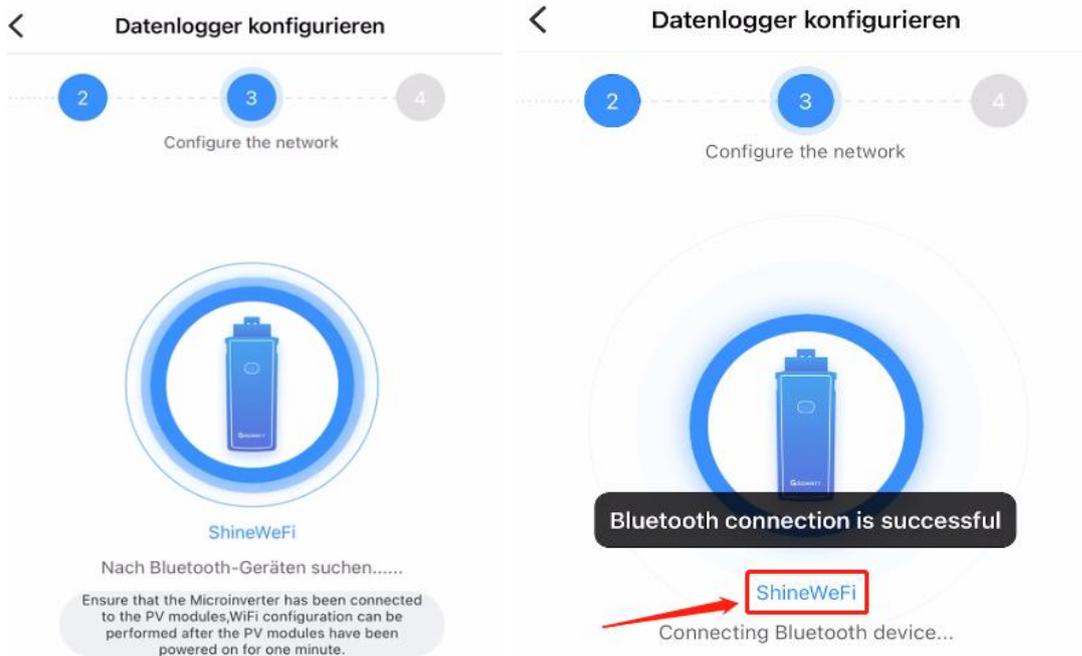

6. Bitte geben Sie den Benutzername und das Passwort für Ihr WLAN ein. Bitte beachten Sie, dass der Benutzername und das Passwort keine Sonderzeichen enthalten dürfen.

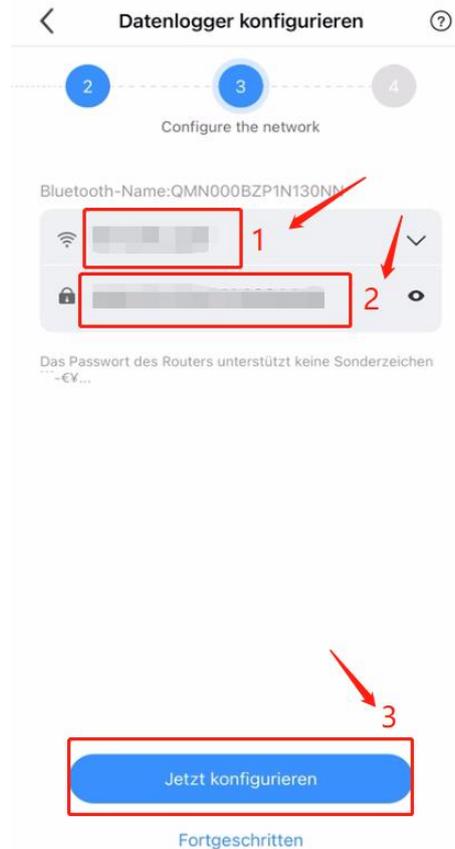

7. Dann wird die Verbindung automatisch herstellen.

